

OCEA



Bruseleje

Komfort


- Hydraulisk højdejusterbar.
- Aftagelig hovedstøtte.
- 4 stk. Ø150 mm hjul, 3 med bremse, 1 med retningsbremse.

Sikkerhed

- Patientvægt max 200 kg.
- Polstring i polyester med forstærket PVC betræk.
- Sengeheste i rustfri stål.
- Kørehåndtag i rustfri stål.
- Anti-korrosionsbehandlet stel.

Tilgængelighed

- Madrasdelen er fuldsvejt, ingen syninger, svejst afløb.
- Glatte rengøringsvenlige flader.
- Afløbsslange Ø 50mm med spændering.
- Holdering for slange, der sikrer, at der ikke lækker vand under transport.



Lav position



Transport



Høj position




Anti-trendelenburg

STANDARD EGENSKABER

- Hydraulisk højdejusterbar fra 59 til 96 cm.
- Fodpedal på begge sider af lejet.
- Stål konstruktion med anti-korrosionsbehandling (elektroforese).
- Grå epoxybehandlet overflade.
- Polstring i polyester med forstærket PVC betræk.
- Afløb med prop (indvendig Ø50, udvendig Ø60mm).
- Aftagelig hovedstøtte.
- 4 stk. Ø150 mm hjul, 3 med bremse, 1 med retningsbremse.
- Nedfældbare sengeheste i rustfrit stål.
- Svejste rustfrie kørebøjler i hoved- og benende.
- Fenderhjul placeret i hvert hjørne.
- 200 kg patient vægtpacitet.

Model	Fast topplade (3° hældning)	Topplade med gasfjeder (0° - 5° hældning)
602390-01		
602392-01		

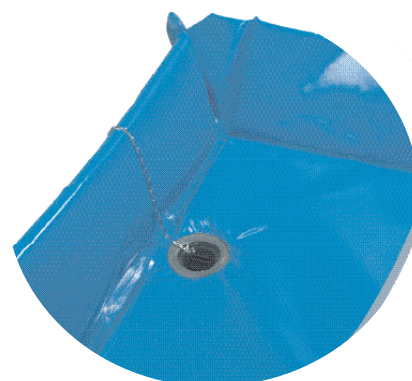

Afløb med prop



Holdering for slange

Optioner*

* Optioner er fabriksmonteret og skal bestilles sammen med lejet

6023127-01



4 stk. Ø150 mm hjul med centralbremse





Netto Vægt
108 kg


Brutto vægt
143 kg

Volume
1,65 m³

2390-01

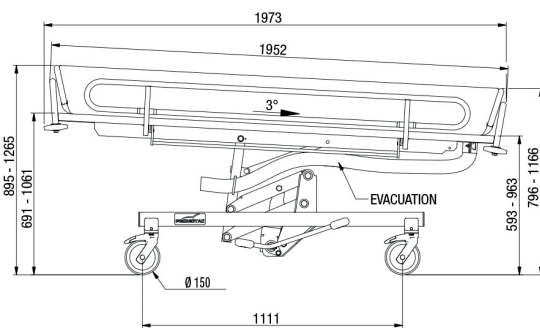

2392-01

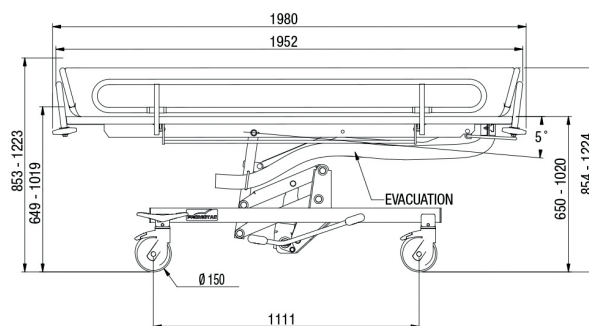

2390-01 & 2392-01

